


CD-Sicherheitsiegel / Manipulationssichere Etiketten

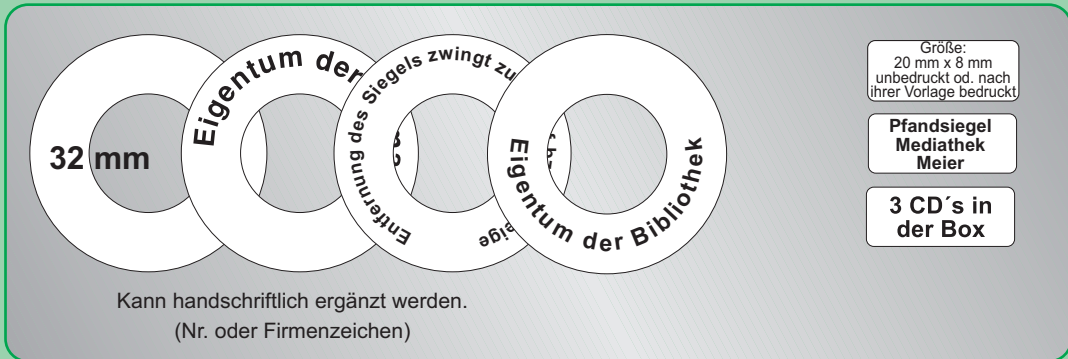

Spezielsicherheitsfolie 1 (qualitativ hochwertigste Variante)

Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Etiketten nicht in einem Stück wieder entfernt werden. Eine Entfernung ist nur in kleinen Stücken möglich. Diese Folie wird überall dort eingesetzt, wo die Ablösung und die anschließende Wiederverwendung eines Etiketts ausgeschlossen werden soll. Das Etikett ist extrem dünn (0,06 mm). Die maximale Klebekraft ist nach 24 h erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -50 bis +110°C ausgesetzt werden.

CD-Sicherheitsiegel

Außendurchmesser 32 mm, Innendurchmesser 16 mm
Sonderanfertigungen werden nach Ihren Wünschen angefertigt.

Diese Etiketten können mit unserem Faserschreiber
Best.-Nr. 902.001 oder 902.002 beschriftet oder nummeriert werden.

CD-Sicherheitsiegel, Ø 32 mm (Spezialfolie 1)

Bestell-Nr.	Größe	Farbe	500 St.	1000 St.
032.200.088.01, unbedr.	32 mm	weiß	45,82	78,85
032.200.088.0102, mit Textaufdruck in schwarz			69,42	115,76

Preise zzgl. Versandkosten

Manipulationssichere Kleinetiketten

Manipulationssichere Kleinetiketten, unbedruckt (Spezialfolie 1)

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe	1.000 St.
020.008.088.01	weiß	20 x 8 mm	11,60
Mit Textaufdruck in schwarz			
020.008.088.0102	weiß	20 x 8 mm	18,48

Preise zzgl. Versandkosten

Alle Preise sind in Euro ausgezeichnet und gelten einschl. gesetzl. MwSt. zuzüglich Versandkosten. – Mindestbestellwert 25,- Euro.

CD-Sicherheitsiegel / Manipulationssichere Etiketten

Größe: 20 mm x 8 mm
unbedruckt od. nach
ihrer Vorlage bedruckt

1234

Größe: 20 mm x 20 mm
unbedruckt
od. nach ihrer
Vorlage bedruckt

**Sicherheitsverschluss
Beschädigung zwingt zum
Kauf oder führt zur Anzeige**

Größe: 40 mm x 10 mm
unbedruckt od. nach
ihrer Vorlage bedruckt

Größe: 40 mm x 15 mm
unbedruckt od.
nach ihrer Vorlage bedruckt

Kann handschriftlich ergänzt werden. (Nr. oder Firmenzeichen)

Spezialsicherheitsfolie 2 (preisgünstige Variante) – Beschreibung siehe Seite 24!

CD-Sicherheitsiegel

Außendurchmesser 27 und 32 mm, Innendurchmesser 16 mm
Sonderanfertigungen werden nach Ihren Wünschen angefertigt.

Diese Etiketten können mit unserem Faserschreiber

Best.-Nr. 902.001 oder 902.002 beschriftet oder nummeriert werden.

CD-Sicherheitsiegel, Ø 27 mm (Spezialfolie 2)

Bestell-Nr.	Größe	Farbe	500 St.	1.000 St.
027.300.099.01, unbedr.	27 mm	weiß	15,04	27,36
Mit Textaufdruck in schwarz			31,12	44,46

CD-Sicherheitsiegel, Ø 32 mm (Spezialfolie 2)

Bestell-Nr.	Größe	Farbe	500 St.	1.000 St.
032.400.099.01, unbedr.	32 mm	weiß	17,86	30,40
Mit Textaufdruck in schwarz			34,57	49,40

Preise zzgl. Versandkosten

Manipulationssichere Kleinetiketten

Manipulationssichere Kleinetiketten, unbedruckt (Spezialfolie 2)

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe	500 St.	ab 1.000 St.
040.015.099.01	weiß	40 x 15 mm	10,96	18,08
020.020.099.01	weiß	20 x 20 mm	9,00	16,36
040.010.099.01	weiß	40 x 10 mm	9,85	16,27
020.008.099.01	weiß	20 x 8 mm	–	7,69


Mit Textaufdruck in schwarz oder rot

040.015.099.-	mit Wunschttext	40 x 15 mm	26,12	36,13
020.020.099.-	mit Wunschttext	20 x 20 mm	20,90	28,89
040.010.099.-	mit Wunschttext	40 x 10 mm	23,51	32,51
020.008.099.-	mit Wunschttext	20 x 8 mm	–	11,66

Preise zzgl. Versandkosten

Alle Preise sind in Euro ausgezeichnet und gelten einschl. gesetzl. MwSt. zuzüglich Versandkosten. – Mindestbestellwert 25,- Euro.

Folienbeschreibung

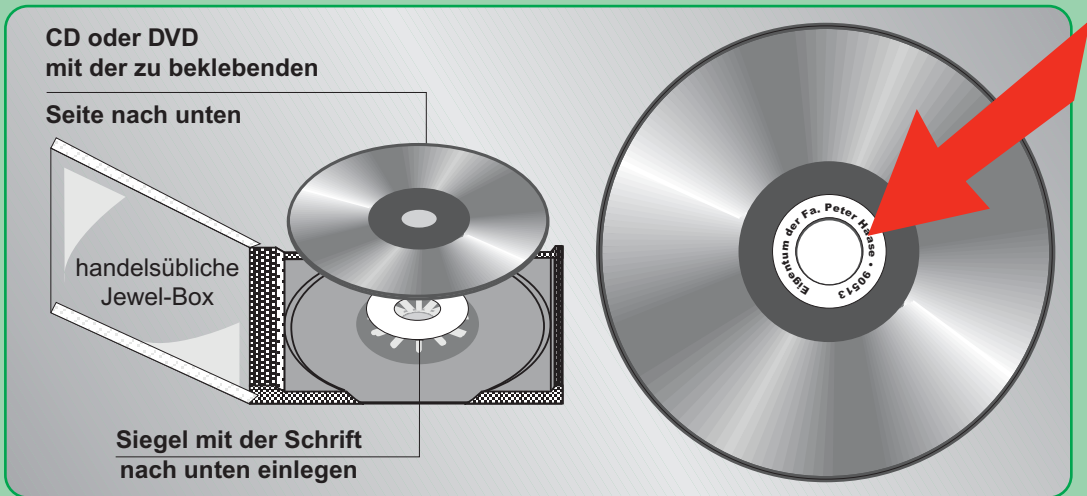

Die CD-Spezialetiketten sind leicht mit einer handelsüblichen Jewel-Box auf der CD/DVD zu befestigen (siehe Montageanleitung). – Wie senden Ihnen gerne Muster der Spezialfolie!

Folienbeschreibungen

Spezielsicherheitsfolie 1 (qualitativ hochwertigste Variante)

Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Etiketten nicht in einem Stück wieder entfernt werden. Eine Entfernung ist nur in kleinen Stücken möglich. Diese Folie wird überall dort eingesetzt, wo die Ablösung und die anschließende Wiederverwendung eines Etiketts ausgeschlossen werden soll. Das Etikett ist extrem dünn (0,06 mm). Die maximale Klebekraft ist nach 24 h erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -50 bis +110°C ausgesetzt werden.

Spezielsicherheitsfolie 2 (preisgünstige Variante)

Die weiße, seidenmatte Folie besteht aus einer geschäumten Polystyrolschicht mit einem transparenten Polystyrol Oberflächenfilm. Diese Folie wird vornehmlich für Sicherheitsetiketten eingesetzt. Bei dem Versuch des Abziehens oder eines anderen Manipulationsversuchs, wird das Etikett zerstört, d.h. die Folie spaltet sich bzw. lässt sich nicht rückstandsfrei von dem beklebten Substrat lösen. Diese Eigenschaft ist durch die Struktur des Materials vorgegeben. Es besteht aus einer relativ festen Oberschicht die auf eine geschäumte Unterschicht aufgebracht wurde. Durch die relativ niedrige innere Festigkeit des Materials wird das ganzheitliche Ablösen des Etiketts verhindert. Die maximale Klebekraft ist nach 24 h erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -40 bis +70°C ausgesetzt werden und hat eine Dicke 0,19 mm.

Spezialfolie 3

Das Etikett wirkt als Verstärkung am Innenring der CD/DVD.

Durch den Spezialkleber ist das Etikett nicht ohne Spuren der Ablösung zu entfernen und wieder aufzukleben. Die optimale Klebeeigenschaft ist nach 24 Std. erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -40 bis +120°C ausgesetzt werden und hat eine Dicke von 0,06 mm. Durch die speziellen Eigenschaften des Etiketts wird die Haarrissbildung am Innenring der CD/DVD verhindert.